

PRAC. STŮL :

POČÍTAČ+MONITOR, TISKÁRNA, SKENER
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ – ASI MONITOR

KUCHYŇ :


MIKROVLNKA, RYCHLOVARNÁ KONVICE, LEDNICE

PRACOVNÍ PLOCHA :

LAMINOVAČKA

INTERNET PRO VEŘEJNOST :

POČÍTAČ+MONITOR

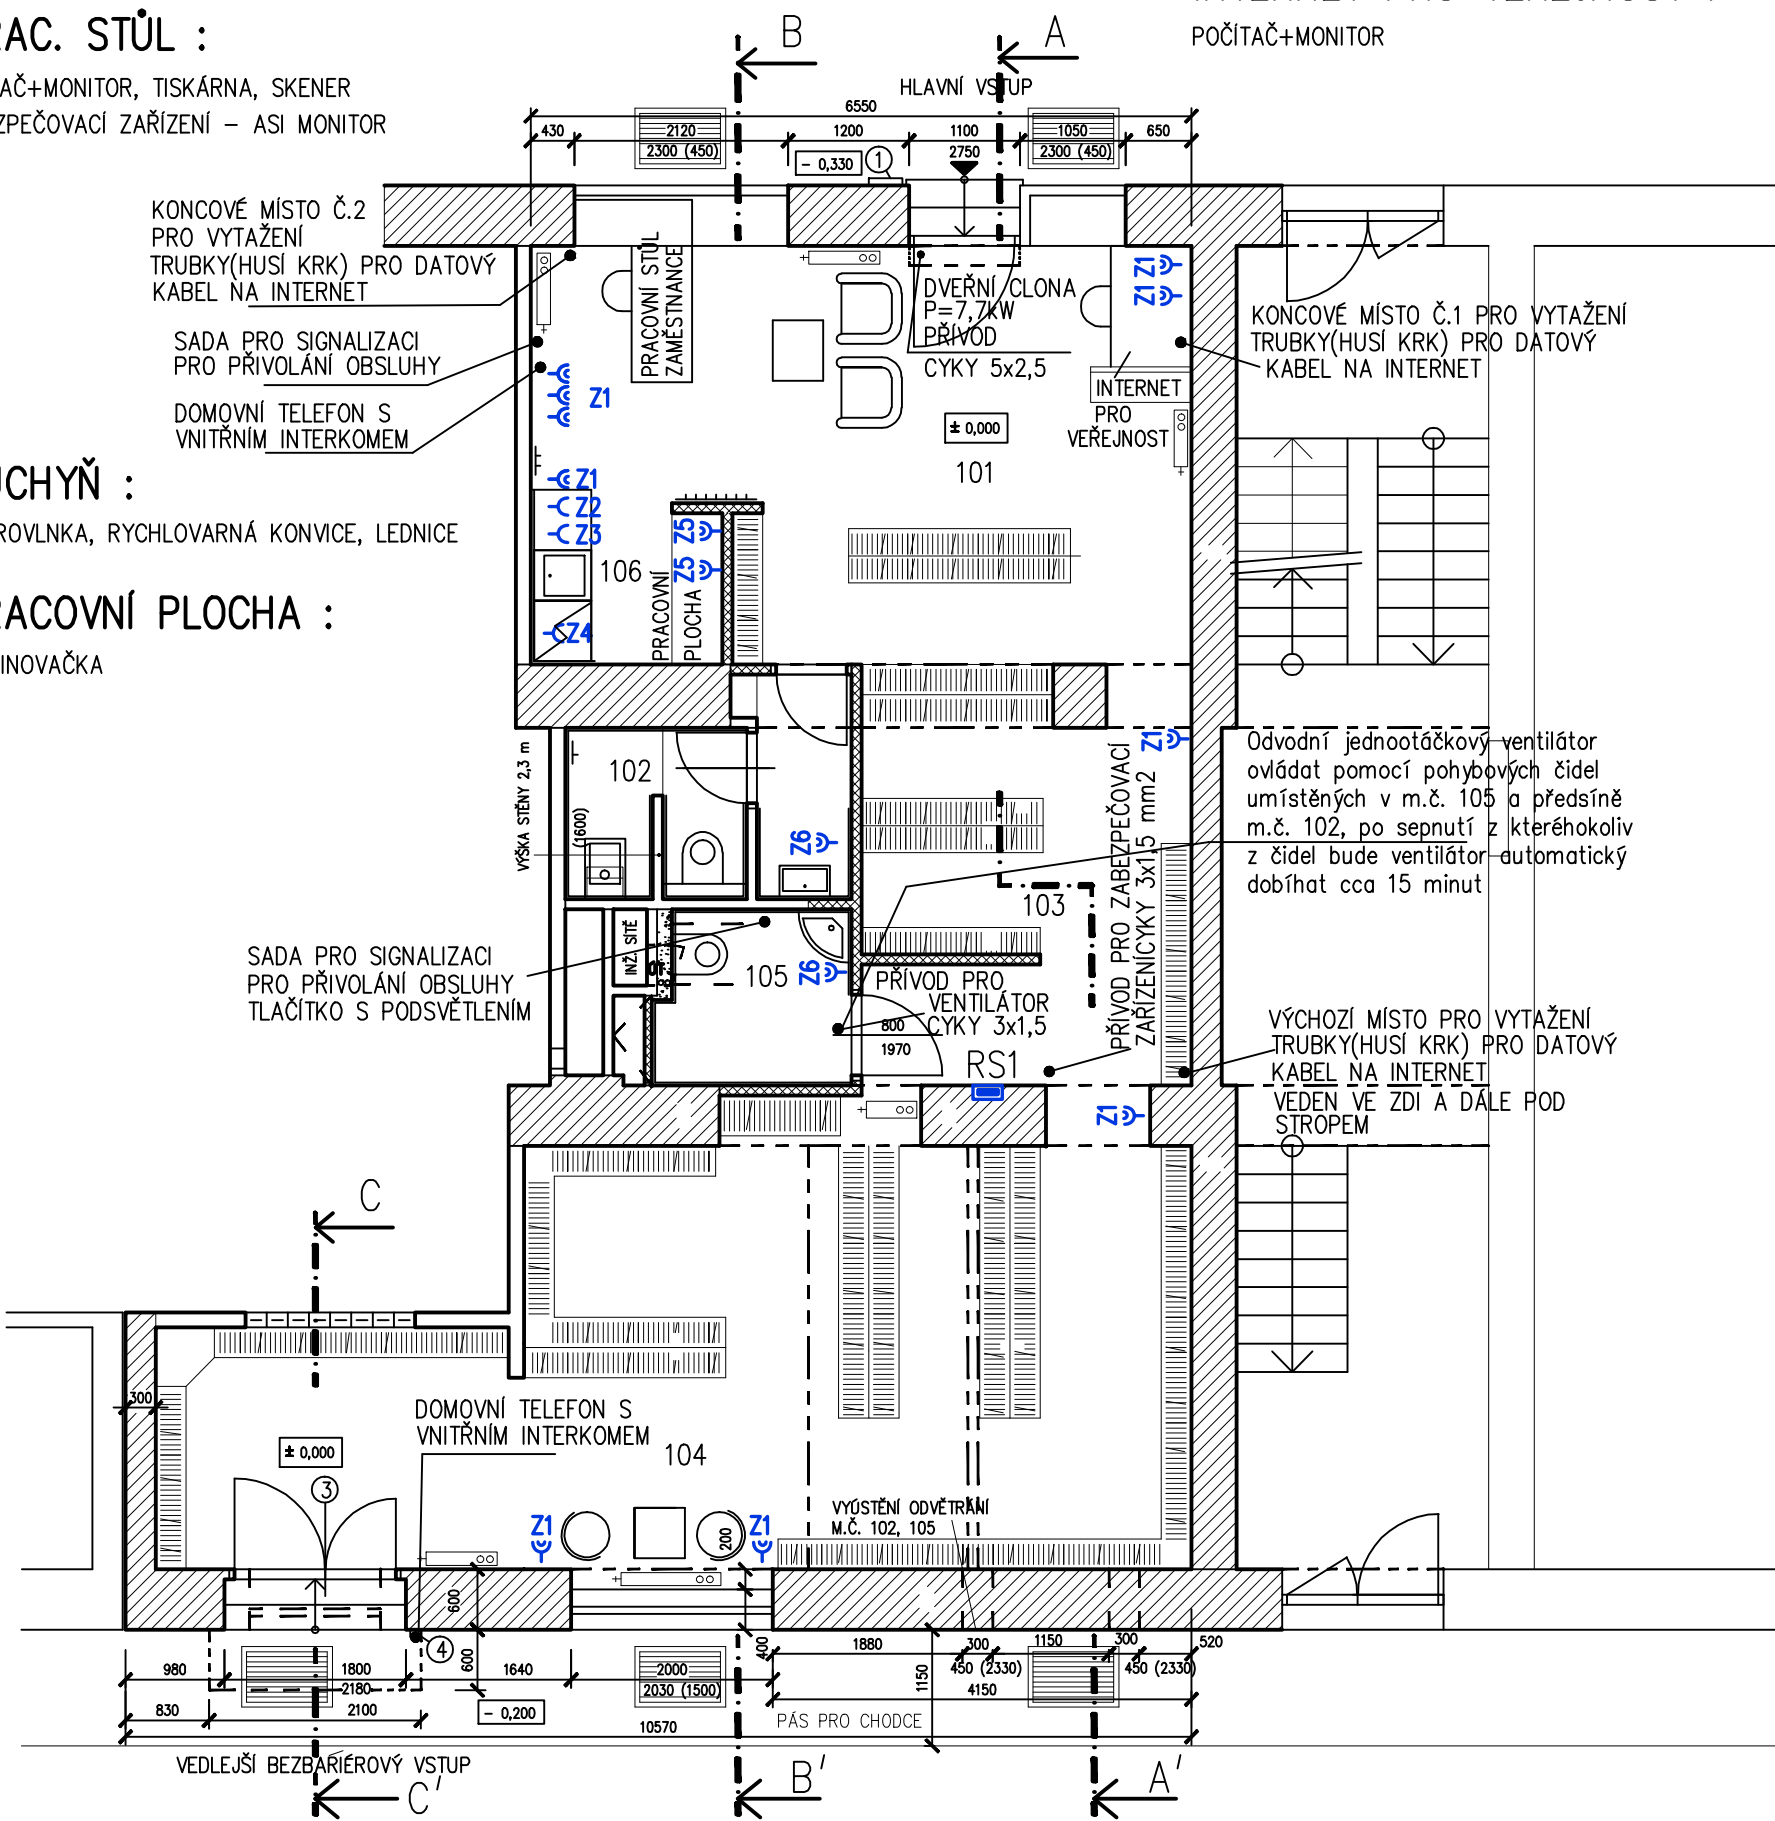

Napěťová soustava: 3xPE+N 230V/400V/50 Hz–TN C–S
Ochrana při poruše : živých částí – izolací, kryty, polohou
Ochrana při poruše : neživých částí – automatickým odpojením od zdroje
– zemněním, pospojováním
– doplňková –pr.chráničem 30mA

LEGENDA: Všechny kabely uloženy v podhledu sádkartonového stropu. Bude nutná koordinace s firmou dodávající sádkartonový podhled.
zásuvky do výšky 30 cm od podlahy.
Z1 zásuvky 16A/230V–pro všeobecné použití
Z2 zásuvka 16A/230V– mikrovlnka h=120cm
Z3 zásuvka 16A/230V– rychlovarná konvice h=120cm
Z4 zásuvka 16A/230V– lednice
Z5 zásuvka 16A/230V– nad pracovní plochou h=120cm
Z6 zásuvky 16A/230V– u umývacího prostoru.h=120cm

NÁZEV AKCE : ZMĚNA UŽÍVÁNÍ DROBNÉ PROVOZOVNY NA KNIHOVNU JOSEFA RESSLA 2278, PARDUBICE – DUKLA	
INVESTOR : Statutární město Pce, ÚMO Pce V, Češkova 22, 530 02 Pardubice	
VYPRACOVAL : Ing. Radim Hájek	DATUM : Únor 2021
AUTORIZOVAL : Ing. Miroslav Novotný	STUPEŇ PD : DSP
NÁZEV VÝKRESU : ELEKTRO – ZÁSUVKY	MĚŘITKO : 1 : 75
Č. VÝKRESU: EL2	