






VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

M 1:25

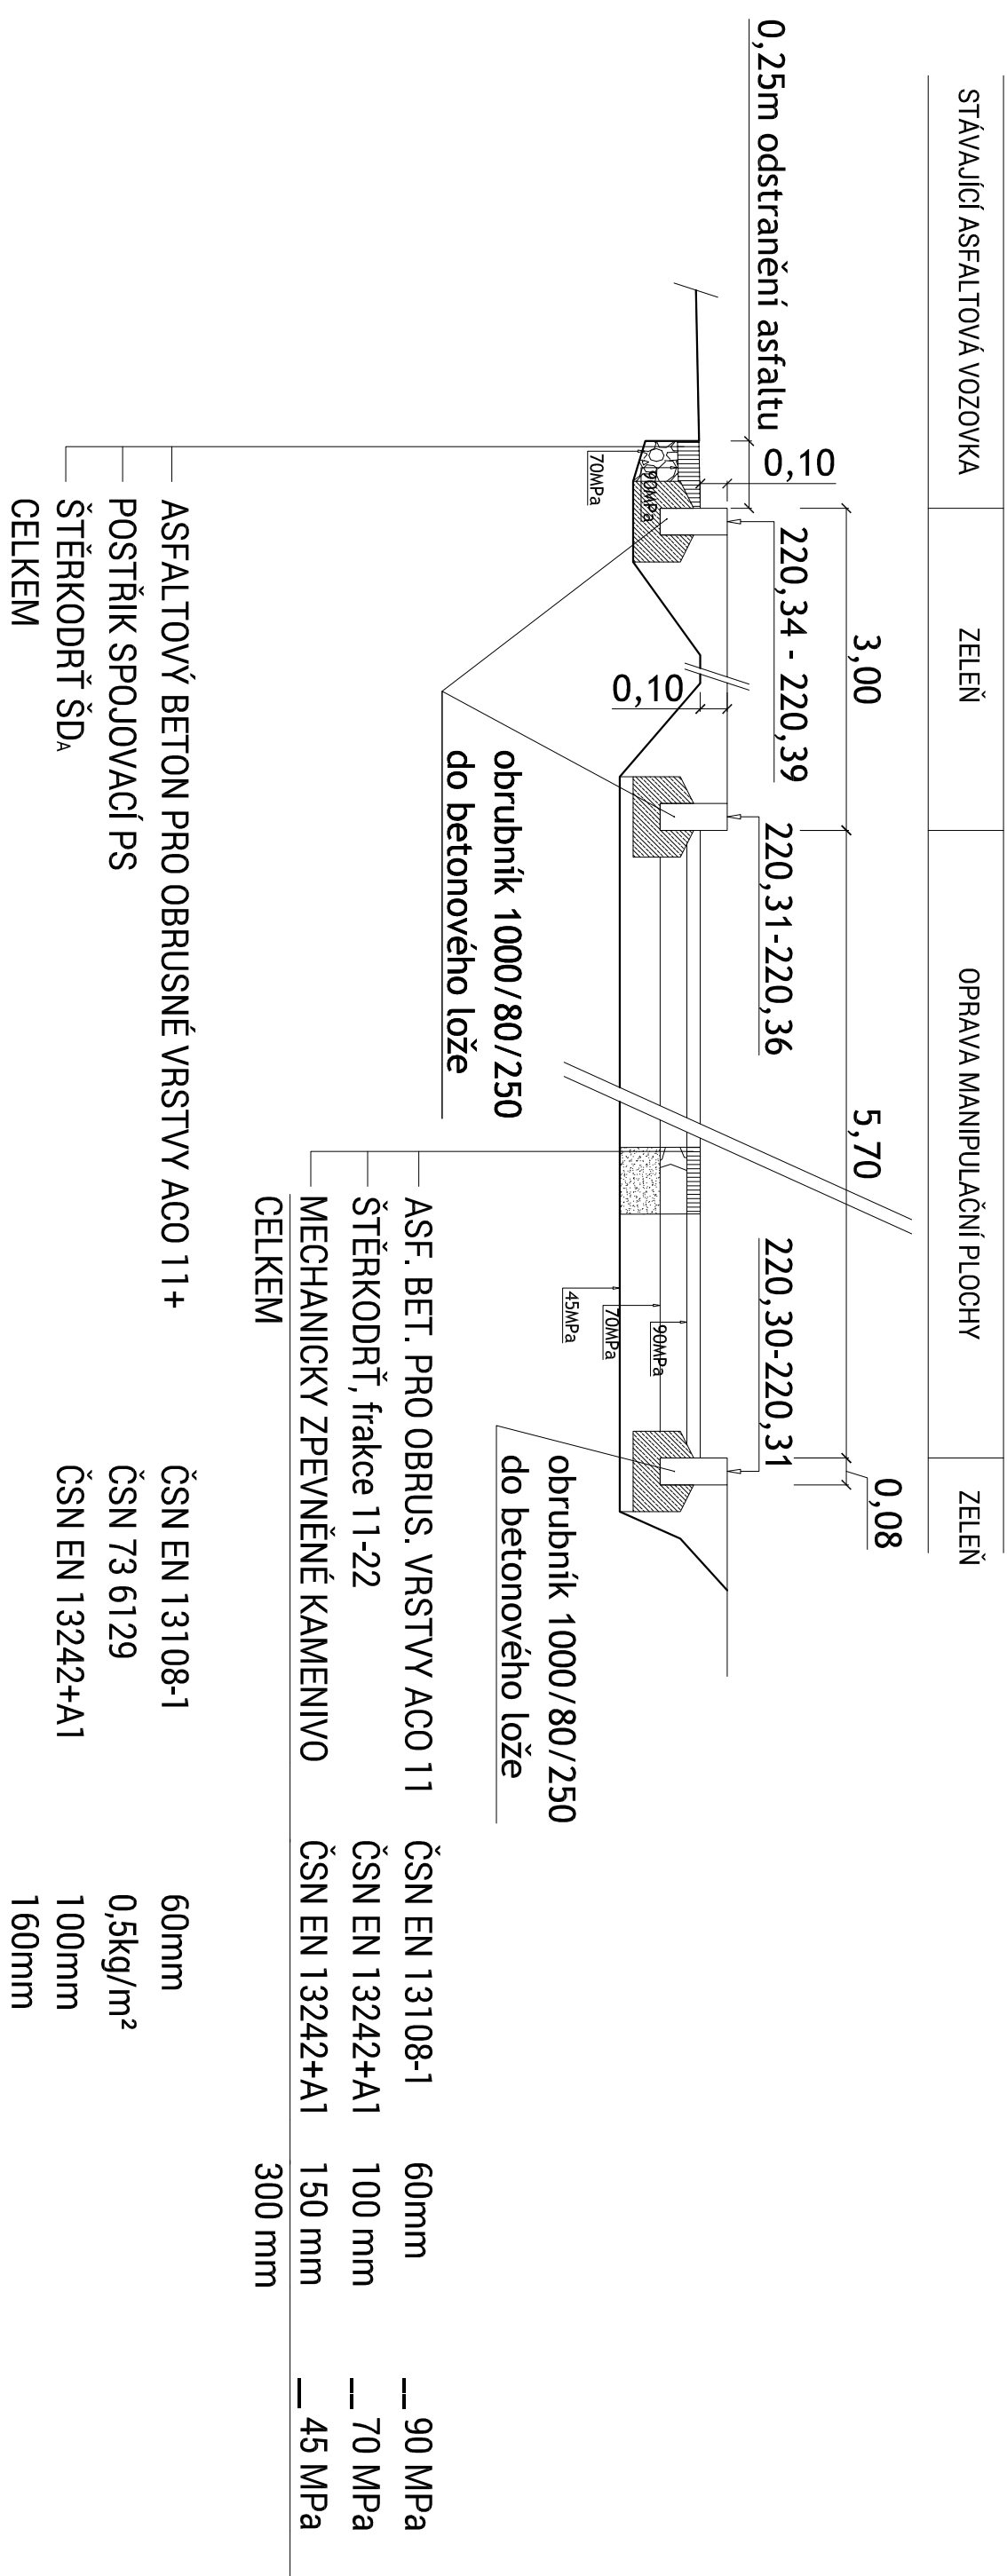

SKLADBA S1:		
Astířkový kryt ACO 11	60 mm	ČSN EN 13108-1 — 90 MPa
Štěrkořř (řřcenen řřkamenivo), řřakce 11-22	100 mm	ČSN EN 13242+A1 — 70 MPa
Mechanicky zřřevněně řřkamenivo	150 mm	ČSN EN 13242+A1 — 45 MPa
CELKEM	300 mm	
SKLADBA S2:		
Astířkový kryt ACO 11	60 mm	ČSN EN 13108-1
Štěrkořř (řřcenen řřkamenivo), řřakce 11-22	100 mm	ČSN EN 13242+A1 — 70 MPa
CELKEM	160 mm	

VECTURA Pardubice, s.r.o. K Blahobytu 1525, Pardubice, 530 02 		DPS(DZ) tel.: +46 301 969 www.vecturapardubice.cz email: info@vecturapardubice.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Musilek 	VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Kvaček 	KONTROLOVAL: Ing. Petr Musilek 	
INVESTOR: Statutární město Pardubice, Úmo Pardubice v. Českova 22, 530 02 KRAJ: PARDUBICKÝ OBEC: PARDUBICE	DATAUM: 09/2014 FORMÁT: 3x44	MĚŘÍTKO: 1:25 STUPĚŇ: DSP(DZ)	ČÍSLO VÝKRESU: 006-14-DSP(DZ5)
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		ČÍSLO ZAKÁZKY:	ČÍSLO VÝKRESU:
NÁZEV STAVBY: OPRAVA MANIPULAČNÍ PLOCHY, WOLKEROVA		ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO VÝKRESU:
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍSLO VÝKRESU:	